






GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- Sturdy injection-moulded plastic casing
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Comet LW-K type pump (3 integral ceramic pistons and brass pump head) with oil sight glass.
- Self-priming pumps with EASY-START device
- Handy lance and gun storage
- Handle with supports for the power cable and delivery hose
- Easy maintenance by simply removing the front casing
- Big wheels (220 mm Ø) for easy movement up and down steps and over uneven ground
- Pressure gauge
- Built-in professional unloader valve
- Delayed Total Stop
- Pulse System
- Rotary switch
- Motor thermal protection
- S/S manual hose reel with 30 m 1/4" HP hose
- N. 2 1/4" F unblocking nozzles
- Gun with washing lance
- Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Pompa COMET tipo LW-K 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone e visore livello olio.
- Pompe autoadescanti dispositivo EASY-START.
- Pratico alloggiamento della pistola e della lancia
- Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata
- Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale
- Ruote di grandi dimensioni (Ø220mm) per una facile movimentazione su gradini e terreni accidentati
- Manometro di pressione
- Valvola di regolazione professionale integrata
- Total Stop ritardato
- Dispositivo Pulse
- Interruttore rotativo
- Protezione termica motore
- Avvolgitubo manuale in acciaio inox con tubo HP 30 m 1/4"
- N. 2 ugelli da spurgo 1/4" F
- Pistola con lancia da lavaggio

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

| MODELS MODELLI |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|---|---|---|---|
| | l/h | bar MPa | HP kW | (L x W x H) cm | kg |
| CJ-1E 12/110 | 12 | 110 11 | 3,0 2,2 | 54 x 44 x 68 | 40 |

Data refers to standard configurations · Dati riferiti alle unità con dotazione standard

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD



GC 251 gun with protection
Pistola GC 251 con protezione



Bent lance with detergent head
Lancia angola con testina detergente



N. 2 1/4" F unblocking nozzles
N. 2 ugelli da spurgo 1/4" F



CJ-2B

32/130



TW PREMIUM

Pump (3 ceramic pistons and brass pump head) with gearbox


Pompa (3 pistoni in ceramica e testata in ottone) con riduttore di giri

Honda GX 390 petrol engine with manual recoil

Motore benzina Honda GX 390 avviamento manuale

Painted metal hose reel with 30 m 3/8" + 10 m 3/16" HP hoses

Avvolgitubo in metallo verniciato con tubo HP 30 m 3/8" + tubo HP 10 m 3/16"

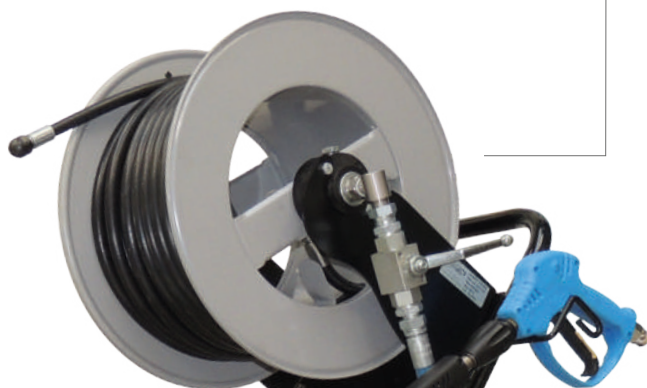

High quality painted steel frame

Telaio di alta qualità in acciaio verniciato

4 wheels of which 2 castors

4 ruote di cui 2 pivotanti

Gearbox (with 1560 rpm pump)

Riduttore di giri (con pompa a 1560 rpm)

FOR MORE INFO
MAGGIORI INFORMAZIONI

